

**Hinnaston viimeisin päivitys**

Päivitetty 13.12.2011

**Toimitusehdot**

Hinnaston tuotteet on hinnoiteltu vapaasti varastossamme Helsingissä.

**Toimitustavat**

Kuriiri, posti tai matkahuolto. Asiakas vastaa toimituskustannuksista. Tuotteet voi myös noutaa toimistostamme Helsingin Eilimäenkadulta ilman toimituskustannuksia.

**Arvonlisävero**

Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Alv 23% lisätään hintoihin.

**Toimitusaika**

Osa tuotteista on varastotuotteita. Osa tilataan kertyneiden tilausten pohjalta yhteislähetysten valmistajalta. Tilaustuotteiden toimitusaika on 2 - 4 viikkoa tilauksesta.

**Takuu**

24 kuukautta tuotteen toimituksesta

**Maksuehto**

Kanta-asiakkaille 14 päivää netto kunkin tuotteen toimittamisesta. Muutoin postiennakko tai ennakkomaksu.

**Hinnaston voimassaolo**

Hinnasto ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

**Lisätietoja Litepanels -tuotteista**

[www.litepanels.com](http://www.litepanels.com)

Soita 09 - 774 0470 tai lähetä e-mail: [sales@mediatrade.fi](mailto:sales@mediatrade.fi) ja pyydä esittely tai tuotteita testattavaksi!

## Litepanels 1x1 LED-valaisin hinnasto

### 1x1 Standard (Flood, Spot, Flood Tungsten)



Litepanels® 1x1 Standard

€ 1 585

LED-studiovalaisimien työjuhta, saatavana 5600K tasurina tai sporttina ja 3200K tasurina, valaisimessa portaaton sisäänrakennettu himmennin (100%-0%), DMX-ohjaus

Valaistusvoimakkuus 1,2m etäisyydellä LP1-MF: 1400lx, LP1-S: 1700lx

Standard-valaisinsarja sisältää:

- 1kpl 30,5x30,5cm LED-valaisinpaneli; LP1-MF, LP1-S tai LP1-MFT
- 1kpl virtalähde
- 1kpl 3m virtajohto
- 1kpl kiinnityssanka

Vaihtoehdot:

LP1-MF: 5600K flood, LP1-S: 5600K spot ja LP1-MFT: 3200K Flood

### 1x1 Bi-Color



Litepanels® 1x1 Bi-Color

€ 2 285

ensimmäinen ammattitason valaisin, jossa sekä 3200°K ja 5600°K LEDit yhdessä. Säädät värilämpötilan tarkalleen haluamaksesi 3200K - 5600K kätevästi yhdellä säätimellä.


Valaisimessa portaaton sisäänrakennettu himmennin (100%-0%) ja DMX-ohjaus (RJ45). Saatavana 50° tasurina.

Valaistusvoimakkuus 1,2m etäisyydellä 1400lx

Bi-Color-valaisinsarja sisältää:

- 1kpl 30,5x30,5cm LED-valaisinpaneli; tasuri (Flood) @3200K-5600K
- 1kpl virtalähde
- 1kpl 3m virtajohto
- 1kpl kiinnityssanka

### 1x1 Bi-Focus

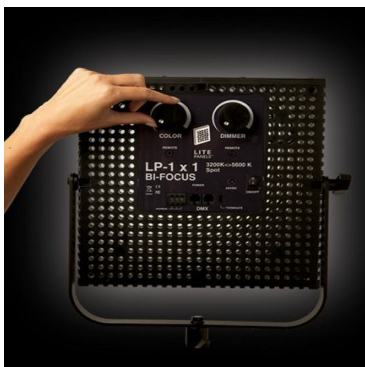

Litepanels® 1x1 Bi-Focus

€ 2 285

mahdollistaa valokeilan säätämisen Floodin ja Spotin välillä (50° - 30°, malli BFF/S) tai Spotin ja SuperSpotin välillä (30° - 15°, malli BFS/SS) yhdellä säätönupilla. Valaisimessa portaaton sisäänrakennettu himmennin (100%-0%) ja DMX-ohjaus (RJ45)

Valaistusvoimakkuus 1,2m etäisyydellä F/S:1400lx/1500lx, S/SS: 2200lx

Bi-Focus-valaisinsarja sisältää:


- 1kpl 30,5x30,5cm LED-valaisinpaneli Bi-Focus F/S tai S/SS
- 1kpl virtalähde
- 1kpl 3m virtajohto
- 1kpl kiinnityssanka

Bi-Focus vaihtoehdot :

BFS/SS: 30° - 15°@5600K tai BFF/S: 50° - 30°@5600K

Tule tutustumaan!

### 1x1 Low-Profile

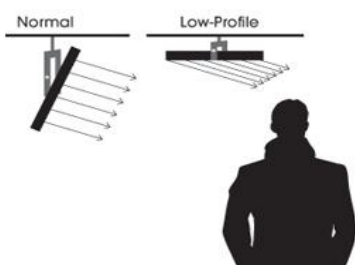

Litepanels® 1x1 Low-Profile

€ 1 770

Erinomainen ratkaisu mataliin tiloihin. 1x1 Low-Profile voidaan asentaa kattoon vasten. Valo tulee 40° asteen kulmassa. Valaisimessa portaaton sisäänrakennettu himmennin (100%-0%) ja DMX-ohjaus (RJ45)

Valaistusvoimakkuus 1,2m etäisyydellä Flood ja Spot:1400lx/1500lx, Super-Spot: 2200lx

Low\_profile-valaisinsarja sisältää:

- 1kpl 30,5x30,5cm LED-valaisinpaneli
- 1kpl virtalähde
- 1kpl 3m virtajohto
- 1kpl kiinnityssanka

Low-Profile vaihtoehdot :

3200K Flood, 5600K Flood, 5600K Spot, 5600K Super-Spot

Tule tutustumaan!

## Litepanels MiniPlus LED-valaisinhinnasto

### MiniPlus Two Lite Package



miniPlus LED-kameravalaisinlaukku, joka sisältää

€ 1 900

- 2 kpl miniPlus LED-tasuri tai -spotti @5600K tai LED-tasuri @3200K
- 2 kpl 12V Litepanels-akku
- 2 kpl kääntyvä jalusta/kiinnityslevy
- 2 kpl 100-240 V verkkolaite/akkuvaraaja
- 1 kpl 3m 12V virtajohto tupakansytyttimeen
- 1 kpl Y-jako 12V sytytinadapterille
- 2 kpl 30 cm jatkojohto 12V sytytinadapterijakoa varten
- 2 kpl 90 cm virtajohto
- 2 kpl 5cm virtajohto (akku>valaisin)
- 2 kpl 3 m virtajohtoja
- 2 kpl 16-osainen filttersarja
- 2 kpl 1/4 - 20 pin adapter
- 1 kpl D-Tap virtajohto (tai XLR erikseen pyydettyessä)

### MiniPlus One Lite Package



miniPlus LED-kameravalaisinlaukku, joka sisältää

€ 805

- 1 kpl miniPlus LED-tasuri tai -spotti @5600K tai LED-tasuri @3200K
- 1 kpl 12 V Litepanels-akku
- 1 kpl nivelöity kiinnityssovitin
- 1 kpl 100-240 V verkkolaite/akkuvaraaja
- 1 kpl 5cm virtajohto (akku>valaisin)
- 1 kpl 8-osainen filttersarja
- 1 kpl D-Tap -virtajohto (tai XLR erikseen pyydettyessä)

**MiniPlus (901-1001/1002)**



- miniPlus ENG-valaisinsarja, joka sisältää
- 1 kpl LED-tasuri tai -spotti @5600K tai LED-tasuri @3200K
  - 1 kpl nivelöity kiinnityssovitin
  - 1 kpl 8-osainen filttisarja
  - 1 kpl D-Tap virtajohto (tai XLR erikseen pyydettyä)

€ 575

**Litepanels Micro-valaisinhinnasto**

**Micro (905-1002)**



- Micro LED-kameravalaisinpaketti, joka sisältää
- 1 kpl Micro -valaisin 5600K käännettävällä filttaripidikkeellä kiinnityskengällä (tilt-säätö)
  - 1 kpl 3-osainen filttarisetti (1/4 correction, Full correction & Diffusion)
  - 1 srj (4 kpl) AA -paristoja

€ 215

Toiminta-aika jatkuvalla täydellä valoteholla:  
 -Alkaline -paristoilla/ladattavilla akuilla n. 2h  
 -Energizer e2 Lithium Ion AA -akuilla n. 8h

**Ominaisuuksia:**

- integroitu portaaton himmennin 100% - 0%
- värilämpötila vakio koko himmennysalueella
- toimii kaikilla 5-12VDC virtalähteillä tai 4kpl paristoilla/akuilla (AA)
- ottoteho 3W; valoteho vastaa n. 25W hehkulamppuvalaisinta
- paino 110g, mitat 100mm x 74mm x 38mm

**MicroPro (905-2002)**



- Nyt uusi tehokkaampi MicroPro! 6x AA paristoa käyttävä LED valo pienille kameroille.
- MicroPro kameravalaisinpaketti sisältää
- 1 kpl MicroPro -valaisin 5600K integroidulla filttaripidikkeellä
  - 1 kpl 3-osainen filttarisetti (1/4 correction, Full correction & Diffusion)
  - 1 kpl nivelletty kiinnitysalku kameran varustekenkään

€ 315

Toiminta-aika jatkuvalla täydellä valoteholla:  
 -Alkaline-paristoilla/ladattavilla akuilla n 1,5h  
 -Energizer e2 Lithium Ion AA -akuilla n. 6h

**Ominaisuuksia:**

- integroitu portaaton himmennin 100% - 0%
- värilämpötila vakio koko himmennysalueella
- toimii kaikilla 5-16VDC virtalähteillä tai 6kpl paristoilla/akuilla (AA)
- ottoteho 9W; valoteho vastaa n. 55W kuvausvalaisinta
- paino 300g, mitat 140mm x 96mm x 38mm

**MicroPro Hybrid (905-3002)**



- Uusi salamaominaisuuden sisältävä MicroPro! 6x AA paristoa käyttävä LED-kameravalaisin DSLR kameroille.
- MicroPro kameravalaisinpaketti sisältää
- 1 kpl MicroPro -valaisin 5600K integroidulla filttaripidikkeellä
  - 1 kpl 3-osainen filttarisetti (1/4 correction, Full correction & Diffusion)
  - 1 kpl nivelletty kiinnitysalku kameran varustekenkään

€ 375

Toiminta-aika jatkuvalla täydellä valoteholla:  
 -Alkaline-paristoilla/ladattavilla akuilla n 1,5h  
 -Energizer e2 Lithium Ion AA -akuilla n. 6h

**Ominaisuuksia:**

- integroitu portaaton himmennin 100% - 0%
- värilämpötila vakio koko himmennysalueella
- toimii kaikilla 5-16VDC virtalähteillä tai 6kpl paristoilla/akuilla (AA)
- ottoteho 9W; valoteho vastaa n. 55W kuvausvalaisinta
- paino 300g, mitat 140mm x 96mm x 38mm

Litepanels uutuudet: Croma ja Hilio**Croma (905-4023)**

Litepanels Croma on uutis- ja videotuotantoon suunniteltu kevyt kameravalaisin, jonka värilämpötila on säädettävissä portaattomasti 3200 - 5600 K:n välillä. Uutuudesta löytyy integroitu himmennin ja värilämpötilan säätö, 9W ottoteho (40-90W valaisuteho) ja 400 gramman paino. Croma toimii verkkovirralla ja pattereilla.

**€ 465**

Kitti sisältää:

- 1 kpl Croma LED-valon
- 1 kpl Gel Diffusion -filterin
- 1 kpl Deluxe Ball Head Shoe Mount -kiinnitysjalan
- 1 kpl AC virtalähteen
- 1 kpl Croma kantolaukku

**Hilio (907-1101)**

Litepanels Hilio on huipputehokas LED-valaisin auditorioihin ja muihin korkeisiin ja isoihin tiloihin. Se antaa peräti 1000W tehoa (hehkulamppu) 72W ottoteholla 6.1-7.6 metrin etäisyydelle! Hilio on DMX-ohjattavissa ja se sisältää 100-0% portaattoman himmentimen. Valo tulee 15° asteen kulmassa.

**€ 2 480**

- Ottoteho max. 125W (valoteho vastaa 1000W hehkulamppua)
- 15°asteen kulma
- Tuottaa kirkasta teräväpiirtoystävällistä valoa
- Himmennin 0-100%
- Välkkymätön
- Ympäristöystävällinen, käyttää 95% vähemmän energiaa
- LEDien toiminta-aika: n. 50 000 + tuntia
- Koko 356mm x 254mm x 102mm
- Paino 5.9kg
- Käyttöjännite 120-240 VAC
- Sisäänrakennettu DMX-himmennin (RJ45)

LitepanelsSola Fresnel -valaisin hinnasto**Sola 6 Fresnel LED**

LEDipohjainen Fresnel-valaisin TV-tuotantoon. Tehokas: 650W  
hehkulamppuvalaisinta vastaava valoteho 75W:lla!

€ 2 245

- Säädettävä Spot/Flood
- 10°-70° asteen säädettävä kulma
- Tuottaa kirkasta teräväpiirtoystävällistä valoa
- Himmennin 0-100%
- Välkkymätön
- Ympäristöystävällinen, käyttää 95% vähemmän energiaa
- LEDien toiminta-aika: n. 50 000 + tuntia
- Tehokas ja kevyt
- Koko 152mm x 178mm x 229mm
- Paino 2.7kg
- Fresnel -linssin halkaisija 15.24cm (6")
- Ottoteho 75W (valoteho vastaa n. 650W hehkulamppua)
- Käyttöjännite 85-245VAC
- Sisäänrakennettu DMX-himmennin (RJ45)
- LCD-tilinäyttö

Toimitukseen sisältyy Sola 6 valaisin, kiinnityssanka ja virtajohto.  
Lisävarusteena rajaussiivekkeet (4-siipinen), filtrit sekä

**Sola 4 Fresnel LED**

Litepanels Sola 4 on akku- ja verkkokäyttöinen Fresnel-valaisin, joka  
tuottaa vain 35 W ottoteholla 300 W valomäärän (hehkulamppu). Sola  
4:n tuottama valo on värilämpötilaltaan 5600 Kelviniä. Valon teho ja  
valaisukulma voidaan säätää DMX-ohjaimella. Tehon säätöalue on 0 -  
100% värilämpötilan juurikaan muuttumatta ja valaisukulman säätöalue  
on 10 - 70 astetta. Valaisin painaa vain 620 grammaa.

€ 1 110

- Säädettävä Spot/Flood
- 10°-70° asteen säädettävä kulma
- Tuottaa kirkasta teräväpiirtoystävällistä valoa
- Himmennin 0-100%
- Välkkymätön
- Ympäristöystävällinen, käyttää 95% vähemmän energiaa
- LEDien toiminta-aika: n. 50 000 + tuntia
- Tehokas ja kevyt
- Koko 186.7mm x 156mm x 218.9mm
- Paino 0.62 kg
- Fresnel -linssin halkaisija 10.16cm (4")
- Ottoteho 30W (valoteho vastaa n. 300W hehkulamppua)
- Sisäänrakennettu DMX-himmennin (RJ45)

Toimitukseen sisältyy Sola 4 valaisin, kiinnityssanka ja virtajohto.  
Lisävarusteena rajaussiivekkeet (4-siipinen) ja filtrit

**Sola ENG Fresnel LED**

LED Fresnel-valaisin, joka on suunniteltu tämänpäivän broadcast-  
kuvauksiin, **nyt verkkokäyttöisenä myös tehostevalaisuun!**

€ 590

- Säädettävä Spot/Flood
- 10°-70° asteen säädettävä kulma
- Tuottaa kirkasta teräväpiirtoystävällistä valoa
- Himmennin 0-100%
- Välkkymätön
- Ympäristöystävällinen, käyttää 95% vähemmän energiaa
- LEDien toiminta-aika: n. 50 000 + tuntia
- Tehokas ja kevyt
- Koko: 102mm x 102mm x 127mm
- Paino: 440 grammaa
- Fresnel linssi: 7.62 cm
- Teho: 30W (verrannollinen 300W Tungsteniin)
- Virta: AC/DC virta sekä 10-18DC, 2-pinnisen D-tap kaapelin kautta  
esim. Anton Bauer -akusta

Pakettiin sisältyy pehmustettu musta laukku, kaksisuuntainen "ladon  
ovet" valokeilan säätöön, 3 filteriä sekä kiinnitysnivel (Deluxe Ball Head  
Shoe Mount), AC/DC virtalähde ja virtajohto, jalustasovitin, irroitettava  
2-napainen D-Tap DC-virtajohto

## Litepanels RingLite-valaisin hinnasto

### Ringlite Mini Kit



### Ringlite Mini LED-valaisinsarja, joka sisältää

- 1 kpl LED-valaisin, spotti @ 5600K
- 1 kpl virtalähde
- 1 kpl 2m virtajohto
- 1 kpl 3m jatkojohto
- 1 kpl 3m 4-pin XLR virtajohto
- 1 kpl säädettävä kiinnityseline
- 6 kpl filttäreitä ja kuljetuspussi niille
- 1 kpl kantolaukku

€ 2 250

3200K tai 5600K tasuri saatavana erikoistilauksena

HUOM! HINNASTO EI SISÄLLÄ KAIKKIA LITEPANELS -TUOTTEITA - OTA YHTEYS [sales@mediatrade.fi](mailto:sales@mediatrade.fi)